

# 水冷降溫系列




型號	3E-36C
尺寸	170x140x72cm
葉片	三葉白鐵
電壓	110V/220V單相
馬達	1.0HP/10P
電流	8.5A
耗電	1000W
音量	<80dB
重量	100kg
風量	28,000 M <sup>3</sup> /hr
儲水	200L
耗水	25-30L/hr




型號	3E-36C
尺寸	170x140x72cm
葉片	三葉白鐵
電壓	110V/220V單相
馬達	1.0HP/10P
電流	8.5A
耗電	1000W
音量	<80dB
重量	100kg
風量	28,000 M <sup>3</sup> /hr
儲水	200L
耗水	25-30L/hr




型號	3E-24C
尺寸	154x111x70cm
葉片	三葉
電壓	110V
馬達	0.5HP/4P
電流	6.5A
耗電	700W
音量	<75dB
重量	80KG
儲水	125L
耗水	20-25L/hr

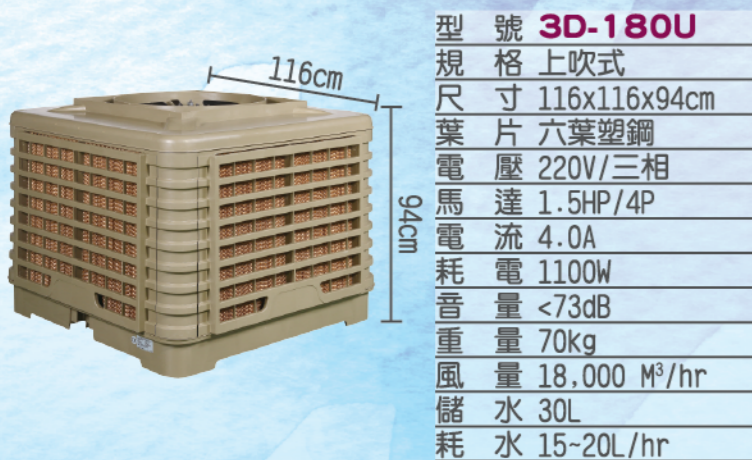


型號	3D-180U
規格	上吹式
尺寸	116x116x94cm
葉片	六葉塑鋼
電壓	220V/三相
馬達	1.5HP/4P
電流	4.0A
耗電	1100W
音量	<73dB
重量	70kg
風量	18,000 M <sup>3</sup> /hr
儲水	30L
耗水	15-20L/hr

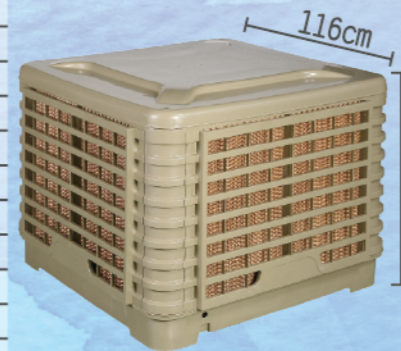

型號	3D-180D
規格	下吹式
尺寸	116x116x90cm
葉片	六葉塑鋼
電壓	220V/三相
馬達	1.5HP/4P
電流	4.0A
耗電	1100W
音量	<73dB
重量	65kg
風量	18,000 M <sup>3</sup> /hr
儲水	30L
耗水	15-20L/hr

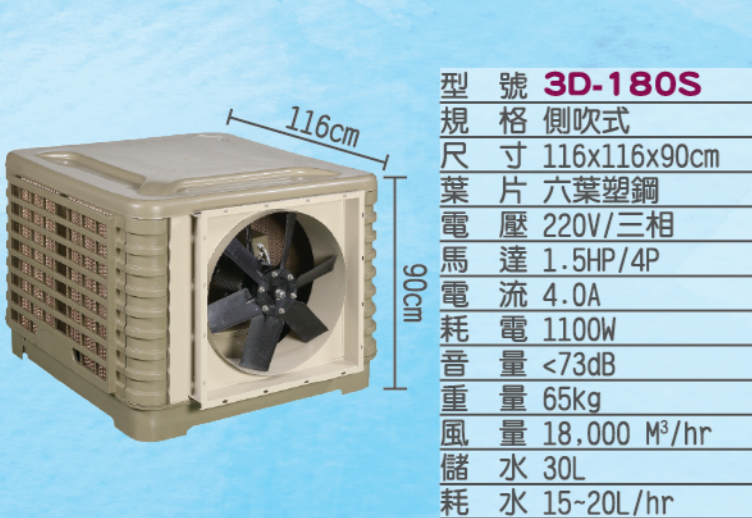

型號	3D-180S
規格	側吹式
尺寸	116x116x90cm
葉片	六葉塑鋼
電壓	220V/三相
馬達	1.5HP/4P
電流	4.0A
耗電	1100W
音量	<73dB
重量	65kg
風量	18,000 M <sup>3</sup> /hr
儲水	30L
耗水	15-20L/hr

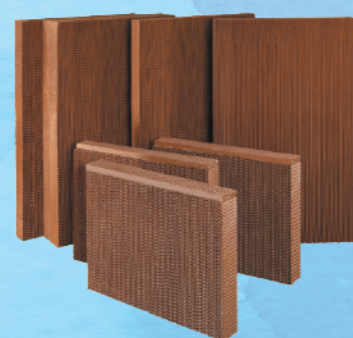

型號	水濺式降溫設備150型
外框材質	鋁合金
水濺板材質	複合紙
水濺板高度	180cm
水濺板寬度	60cm
水濺板厚度	15cm
氣流角度	45.45
外框尺寸	依需求訂製
抽水機	依需求搭配
儲水桶	依需求搭配

## AIRCOMFY 鼎津節能通風設備有限公司

40751 台中市西屯區成都路219之2號  
 統編/24836780 aircomfy@gmail.com  
 04-23126982 04-23126926  
 23159 新北市新店區安民街121巷10號  
 02-22121502  
 33456 桃園市八德區高城二街10巷26號  
 03-3605817  
 70957 台南市安南區郡安路五段178巷12號  
 06-3580073  
 80794 高雄市三民區鼎中路762巷105號  
 07-3108313



服務專線：0800-660288  
 gueyching  
 www.aircomfy.com



本公司保留產品設變權

### 實績照片



## AIRCOMFY 鼎津節能通風設備有限公司

Aircomfy Energy Saving Ventilation Equipment Co., Ltd.




New  
 新品推薦




外轉子  
 高效送風機  
 (可搭配噴霧)



## 負壓排風扇系列

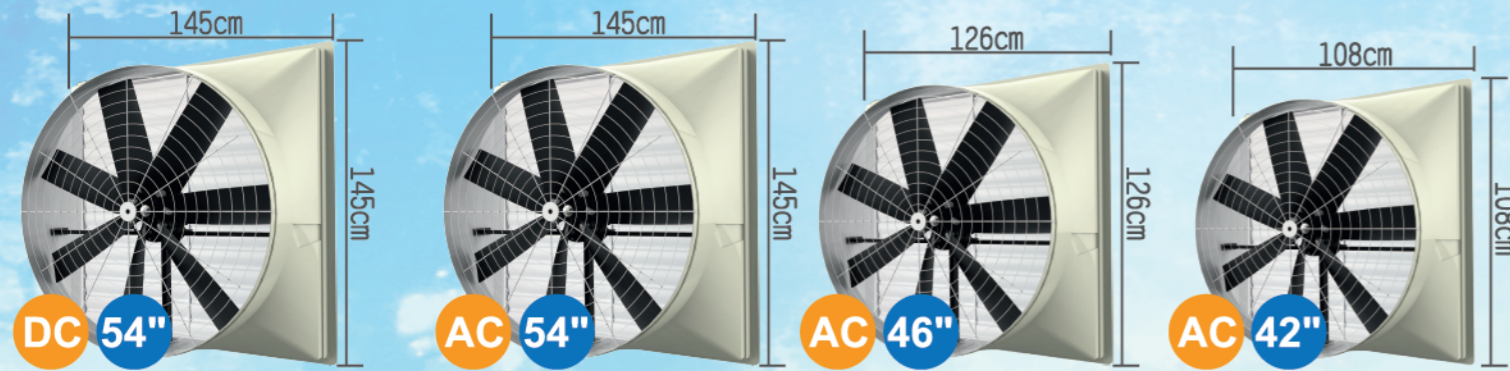


<b>型號 3F-750D</b> 規格 54" 尺寸 145x145x60cm 葉片 七葉塑鋼 電壓 220V/單相 馬達 1.0HP/無刷 電流 4.0A 耗電 700W 音量 ≤70dB 重量 61kg 抽風量 43,000-45,000 M <sup>3</sup> /hr ※另有46"及42"二種規格	<b>型號 3A-750</b> 規格 54" 尺寸 145x145x60cm 葉片 七葉塑鋼 電壓 220V/三相 馬達 1.5HP/12P 電流 5.2A 耗電 1400W 音量 68-72dB 重量 61kg 抽風量 45,000 M <sup>3</sup> /hr	<b>型號 3A-742</b> 規格 46" 尺寸 126x126x60cm 葉片 七葉塑鋼 電壓 220V/三相 馬達 1.0HP/12P 電流 4.8A 耗電 1000W 音量 63-67dB 重量 55kg 抽風量 34,000 M <sup>3</sup> /hr	<b>型號 3A-736</b> 規格 42" 尺寸 108x108x60cm 葉片 七葉塑鋼 電壓 220V/三相 馬達 0.75HP/12P 電流 2.7A 耗電 800W 音量 58-62dB 重量 55kg 抽風量 28,000 M <sup>3</sup> /hr
---	---	---	---

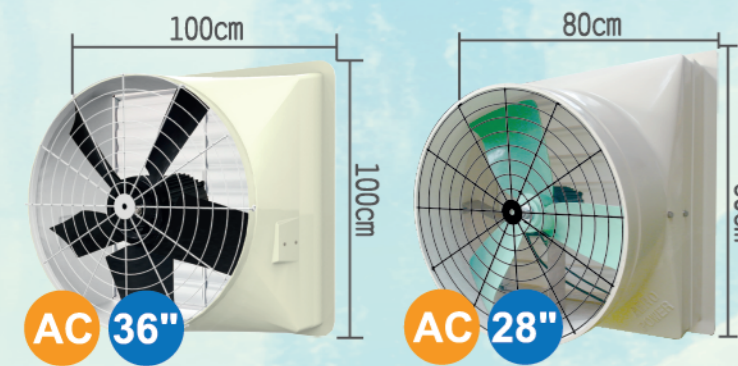


<b>型號 3A-532</b> 規格 36" 尺寸 100x100x60cm 葉片 五葉塑鋼 電壓 220V/三相 馬達 1HP/12P 電流 4.3A 耗電 1100W 音量 58-62dB 重量 40kg 抽風量 23,000 M <sup>3</sup> /hr	<b>型號 3A-324</b> 規格 28" 尺寸 80x80x50cm 葉片 三葉SMC 電壓 110V/220V單相 馬達 0.5HP / 8P 電流 1.4A 耗電 400W 音量 55-65dB 重量 23kg 抽風量 16,000 M <sup>3</sup> /hr
---	--


### 鍍鋅銅皮帶式

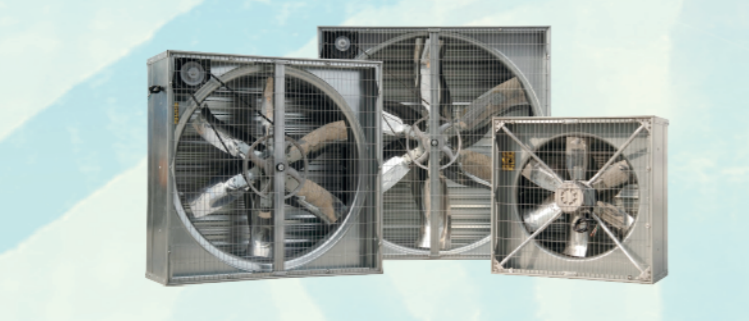

<b>型號 3C-650</b> 規格 54" 尺寸 138x138x45cm 葉片 六葉白鐵 電壓 220V/三相 馬達 1.5HP/4P 電流 5.7A 耗電 1100W 音量 68-75dB 重量 88kg 抽風量 40,800 M <sup>3</sup> /hr	<b>型號 3C-360</b> 規格 36" 尺寸 109x109x45cm 葉片 六葉白鐵 電壓 220V/三相 馬達 1HP/4P 電流 3.5A 耗電 735W 音量 65-75dB 重量 67kg 抽風量 22,250 M <sup>3</sup> /hr	<b>型號 3C-240</b> 規格 24" 尺寸 80.5x80.5x45cm 葉片 六葉白鐵 電壓 220V/三相 馬達 0.5HP/4P 電流 2.0A 耗電 373W 音量 65-75dB 重量 51kg 抽風量 10,600 M <sup>3</sup> /hr
--	---	---

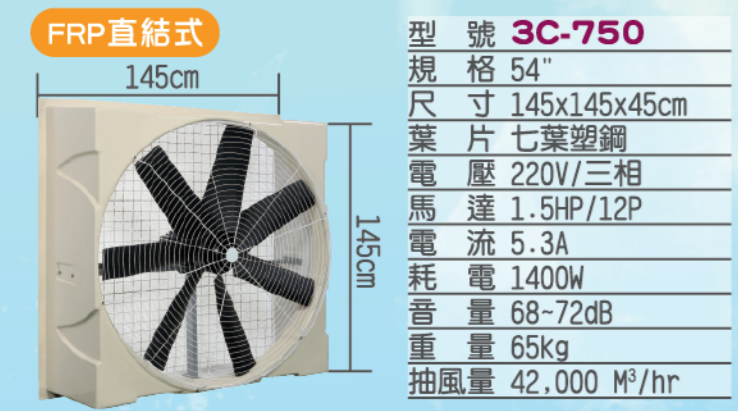

<b>型號 3C-750</b> 規格 54" 尺寸 145x145x45cm 葉片 七葉塑鋼 電壓 220V/三相 馬達 1.5HP/12P 電流 5.3A 耗電 1400W 音量 68-72dB 重量 65kg 抽風量 42,000 M <sup>3</sup> /hr
---

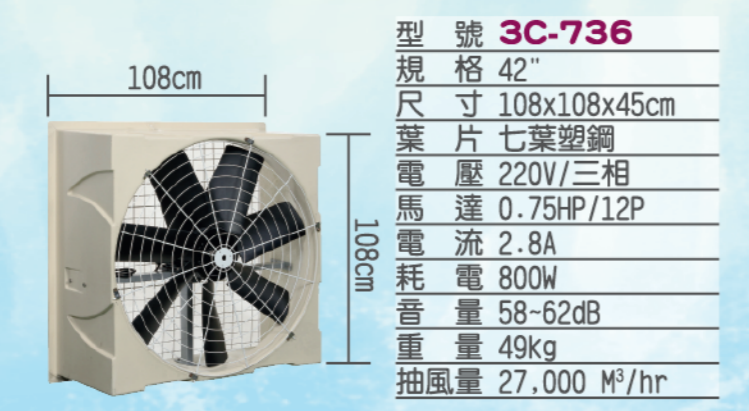

<b>型號 3C-736</b> 規格 42" 尺寸 108x108x45cm 葉片 七葉塑鋼 電壓 220V/三相 馬達 0.75HP/12P 電流 2.8A 耗電 800W 音量 58-62dB 重量 49kg 抽風量 27,000 M <sup>3</sup> /hr
---


## 移動送風系列



<b>型號 3B-300M</b> 規格 30" 尺寸 90x182cm 葉片 七葉 電壓 220V/單相 馬達 外轉子/6P 電流 2.8A 耗電 650W 重量 55kg	<b>型號 3B-240M</b> 規格 24" 尺寸 80x169cm 葉片 五葉 電壓 110V 馬達 外轉子/4P 電流 4.5A 耗電 550W 重量 41kg	<b>型號 3B-200M</b> 規格 20" 尺寸 70x155cm 葉片 五葉 電壓 110V 馬達 外轉子/4P 電流 5.0A 耗電 540W 重量 31kg
---	--	--




<b>型號 3B-748M</b> 規格 36" 尺寸 ø93x81cm 葉片 七葉塑鋼 電壓 220V/三相 馬達 外轉子/6P 電流 3.0A 耗電 800W 音量 65-75dB 重量 58kg	<b>型號 3B-742M</b> 規格 46"渦流-鐵 尺寸 ø113x50cm 葉片 七葉塑鋼 電壓 220V/三相 馬達 1.0HP/12P 電流 3.8A 耗電 1000W 音量 60-65dB 重量 74kg	<b>型號 3B-742MF</b> 規格 46"渦流-FRP 尺寸 ø116x60cm 葉片 七葉塑鋼 電壓 220V/三相 馬達 1.0HP/12P 電流 3.8A 耗電 1000W 音量 60-65dB 重量 60kg
---	--	---

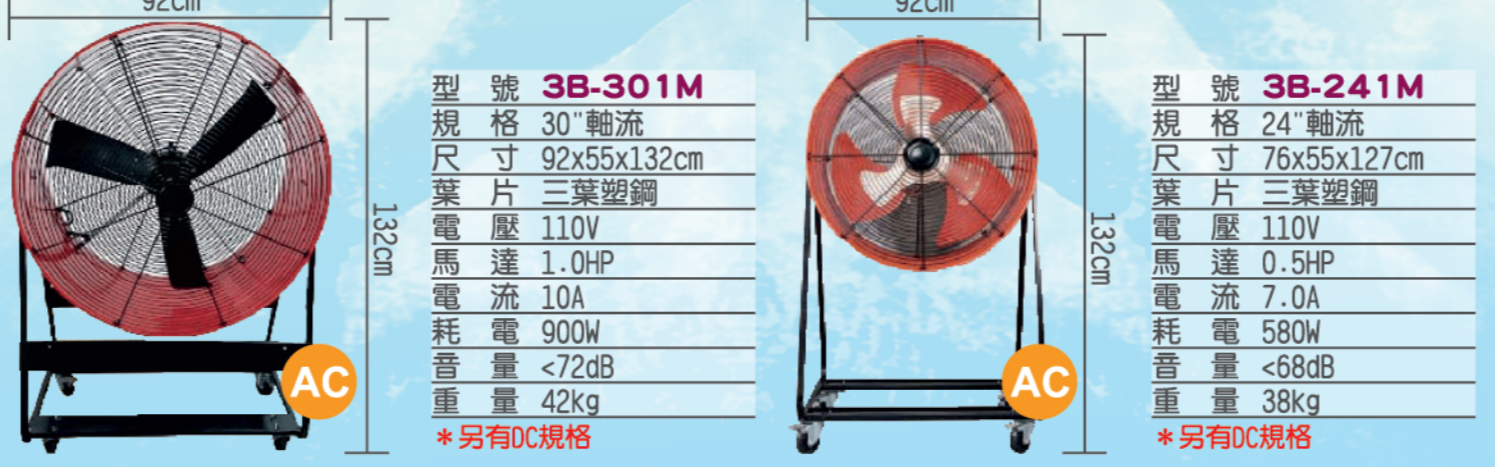

<b>型號 3B-301M</b> 規格 30"軸流 尺寸 92x55x132cm 葉片 三葉塑鋼 電壓 110V 馬達 1.0HP 電流 10A 耗電 900W 音量 <72dB 重量 42kg *另有DC規格	<b>型號 3B-241M</b> 規格 24"軸流 尺寸 76x55x127cm 葉片 三葉塑鋼 電壓 110V 馬達 0.5HP 電流 7.0A 耗電 580W 音量 <68dB 重量 38kg *另有DC規格
--	---

## 百葉窗系列 自然通風、加強採光、絕佳防水、防颱效果

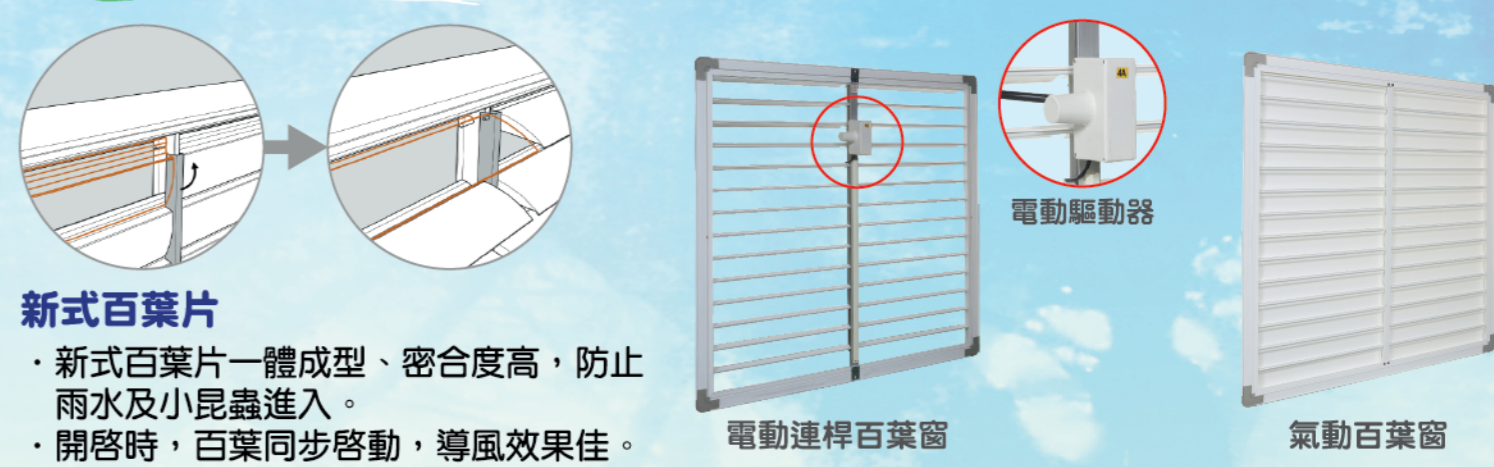

## LED照明系列



<b>型號 3H-150W</b> 規格 LED高天井(電供外置) 尺寸 ø36.2x15.92cm 主材質 鋁&PC 電壓 90-295V 瓦數 150W 色溫 5000K 演色性 Ra ≥ 80 光束角度 60°、90°、110° 光流通量 20,250lm	<b>型號 3H-140W</b> 規格 LED高天井 尺寸 ø25x50.5cm 主材質 鋁&PC 電壓 100-270V 瓦數 140W 色溫 5000K 演色性 Ra ≥ 70 光束角度 110° 光流通量 16,500lm
--	--

廠房 · 悶熱 · 異味 · 煙霧 · 粉塵 · 有效解決